



## REGISTRE PUBLIQUE D'ACCESSIBILITE



### MAIRIE PRINCIPALE

12, route de Valbonne  
06410 BIOT

#### CONTENU DU REGISTRE :

	Le document peut être consulté :	
	Sur place	Sur internet (biot.fr)
- Fiche synthétique d'informations sur l'accessibilité de l'équipement	x	x
- Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de Biot		x
- Diagnostic du bâtiment réalisé dans le cadre de l'Ad'AP	x	x
- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »	x	x



## MAIRIE PRINCIPALE

12, route de Valbonne  
06410 BIOT

Contact :

04 92 91 55 80

*Date de rédaction de la fiche : 11-2017*

### SYNTHESE DES PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSES

Au sein de la Mairie principale, plusieurs services sont ouverts à l'accueil du public :

- Agence Postale communale
- Service Population et citoyenneté : formalités liées à la vie civile, actes d'état civil, élections, cimetières, associations, conseils de quartiers
- Service funéraire municipal
- Bureau du maire et bureau des élus
- Salle des associations

Sont également présents dans ce bâtiment les bureaux de services municipaux non ouverts au public : DGS, RH, communication, finances, informatique.

### ACCESSIBILITE DE L'EQUIPEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

#### Etat d'accessibilité du bâtiment

La Mairie principale a fait l'objet d'un diagnostic dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) de la commune de Biot.

-  Indice d'accessibilité : 27%
-  28 obstacles ont été identifiés dans le cadre de l'Ad'AP communal.

#### Personnel d'accueil

Le point d'accueil du bâtiment se situe au rez-de-chaussée.

-  Le personnel d'accueil n'a pas été formé aux différentes situations de handicap

### ACCESSIBILITE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT

#### Parkings à proximité

Places de parking à proximité : sur la Place Saint-Eloi – 5 à 10 m

-  Aucune place de stationnement n'est réservée aux personnes en situation de handicap. Le parking est fermé en raison du plan vigipirate.

Parking des Bâchettes – 150 m

-  1 place réservée aux personnes en situation de handicap sur le premier niveau du parking
-  L'accès depuis le parking se fait par la Calade des Bâchettes. Celle-ci présente une pente d'environ 20%, ce qui la rend inaccessible aux utilisateurs de fauteuils roulants sans assistance.

#### Arrêts de bus à proximité

Arrêt « Biot village » (ligne 10 d'Envibus) – 20 m

-  Arrêt de bus non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants (absence de quai de bus)

## ACCESSIBILITE DES SERVICES PROPOSES

<p>Agence Postale communale &amp; Service Population et citoyenneté – RDC</p>	<p> L'accès aux services du RDC présente plusieurs obstacles pour les utilisateurs de fauteuils roulants sans assistance (paillason non rigide, porte à battants avec largeur de passage inférieur à 77cm)</p> <p> Le guichet du bureau de poste ne dispose pas d'un plan à hauteur maximale de 80cm, ni de boucle à induction magnétique.</p> <p> Le service population et citoyenneté est inaccessible aux utilisateurs de fauteuils roulants, en raison de la présence de marches. Les marches sont très glissantes. Les guichets d'accueil de ce service ne disposent pas de boucles à induction magnétique.</p>
<p>Service Funéraire Municipal - RDC</p>	<p> Le service n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant (marches, deux portes dont le seuil est supérieur à 2cm).</p>
<p>Bureau des élus – 1<sup>er</sup> étage</p>	<p> L'accès au bureau des élus se fait par des escaliers qui ne sont pas équipés d'un dispositif de franchissement conforme.</p>
<p>Bureau du maire – 2<sup>ème</sup> étage</p>	<p> L'accès au bureau du maire se fait par des escaliers qui ne sont pas équipés d'un dispositif de franchissement conforme.</p>
<p>Service Informatique – Bâtiment de l'ancienne école (RDC)</p>	<p> Le service n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant (seuil de la porte supérieur à 2cm, largeur de passage inférieur à 77cm)</p>
<p>Services municipaux : Finances et Communication - Bâtiment de l'ancienne école (1<sup>er</sup> étage)</p>	<p> L'accès au 1<sup>er</sup> étage se fait par des escaliers qui ne sont pas équipés d'un dispositif de franchissement conforme.</p>
<p>Salle des associations – Maison Bel (RDC)</p>	<p> La salle des associations n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants (seuil de la porte supérieur à 2cm, largeur de passage inférieur à 77cm)</p> <p> Les sanitaires ne sont pas accessibles à tous les types de handicap.</p>
<p>Services municipaux : DGS et RH - Maison Bel (1<sup>er</sup> étage)</p>	<p> L'accès au 1<sup>er</sup> étage se fait par des escaliers qui ne sont pas équipés d'un dispositif de franchissement conforme.</p>

## DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ERP

# MAIRIE PRINCIPALE 12, ROUTE DE VALBONNE 06 410 BIOT



JUIN 2015



### Siège social

2 bis Boulevard de la Paix

13 640 LA ROQUE D'ANTHERON

SAS au capital de 8 000 € - RCS Salon 448 656 660

N° TVA intracommunautaire : FR294865660



## RESULTATS DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT	26 mai 2015
AUDITEUR	Laurent VIANES
COORDONNEES DE L'AGENCE	2 bis, boulevard de La Paix 13 640 LA ROQUE D'ANTHERON 04 42 90 43 60
VERIFICATEUR DU RAPPORT	Philippe LONGIN

### SYNTHESE

Indice d'accessibilité actuel	: <b>27%</b>
Indice d'accessibilité potentiel	: <b>84%</b>
Nombre d'obstacles	: <b>28</b>
Enveloppe globale	: <b>30 645 € HT</b>
Enveloppe ERP	: 29 405 € HT
Enveloppe voirie	: 1 240 € HT

### REMARQUES

Les audits étant réalisés de jour, l'éclairage en conditions nocturnes d'utilisation n'a pas été vérifié. Les niveaux réglementaires à respecter concernant l'éclairage sont (valeurs d'éclairement moyen horizontal) : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 200 lux au droit des postes d'accueil ; 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

### DEROGATION

Une demande de dérogation est nécessaire pour l'obstacle C7.




## RESULTATS PAR FONCTIONS

Résultats fonctions systématiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Abords	0%	2	1 240 € HT	0%
Entrée	60%	3	3 800 € HT	100%
Accueil	0%	3	2 120 € HT	100%

Résultats fonctions spécifiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Bureau de poste	50%	2	3 860 € HT	100%
Police municipale - RDC	100%	0	0 € HT	100%
Ancien service logistique - RDC	50%	1	1 210 € HT	100%
Elus - 1er étage	0%	5	2 040 € HT	100%
Maire - 2ème étage	0%	2	880 € HT	100%
Service logistique - RDC	75%	2	3 580 € HT	100%
Services finance et communication - 1er étage	0%	2	1 210 € HT	100%
Salle associative - RDC bât. annexe	50%	2	9 655 € HT	100%
Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe	0%	4	1 050 € HT	100%

### Répartition de l'enveloppe par fonction

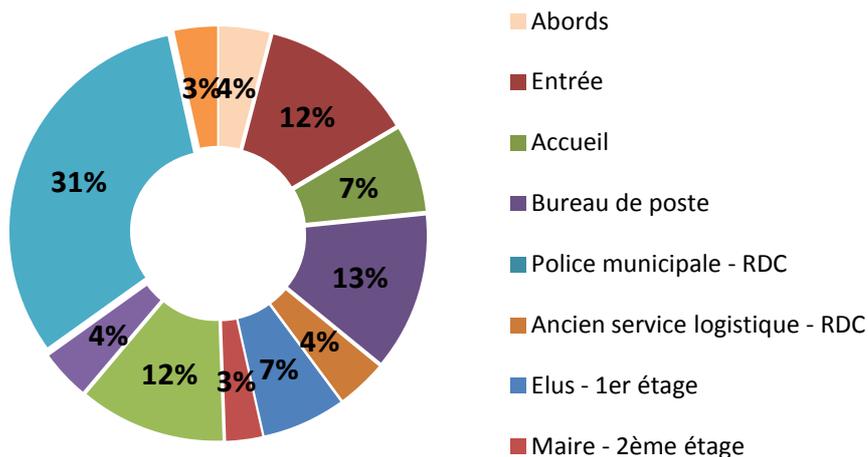

## FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE	ACCESSIBILITE
VILLE DE BIOT	Diagnostics accessibilité ERP	Mairie principale	27%

FONCTION	OBSTACLE	ACCESSIBILITE
Abords	C1.1 C1.2	0%
Entrée	C2 C3.1 C3.2	60%
Accueil	D4.1 C4.2 C5	0%
Bureau de poste	C6.1 C6.2	50%
Police municipale - RDC		100%
Ancien service logistique - RDC	C7	50%
Elus - 1er étage	D8.1 C8.2 D9.1 C9.2 C10	0%
Maire - 2ème étage	D11.1 C11.2	0%
Service logistique - RDC	C12.1 C12.2	75%
Services finance et communication - 1er étage	D13.1 C13.2	0%
Salle associative - RDC bât. annexe	C14 C15	50%
Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe	D16.1 C16.2 C17 C18	0%

OBSTACLE			PRECONISATION	COUT	Gain de la fonction
C1.1	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Rue	Modifier et/ou compléter la(les) traversée(s) de chaussée existante(s)	1 240 € HT	0%
C1.2	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Rue	Le cas échéant prévoir une aide à la personne.	0 € HT	0%
C2	PRKG (PARKING)		Marquer la(les) place(s) au sol de façon contrastée sur 330 cm de largeur	750 € HT	20%
C3.1	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	x2. Sas	Changer les vantaux de la(des) porte(s) pour une(des) porte(s) tiercée(s)	2 360 € HT	10%
C3.2	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	x2. Sas	Remplacer le(s) paillason(s) existant(s) par un(des) modèle(s) conforme(s)	690 € HT	10%
D4.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.	0 € HT	25%
C4.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	940 € HT	25%
C5	BURE (BUREAU)	Accueil et Etat Civil	Installer une(des) boucle(s) magnétique(s)	1 180 € HT	50%
C6.1	RCPT (RECEPTION)		Modifier le(les) comptoir(s) en rabaisant une partie	2 680 € HT	25%
C6.2	RCPT (RECEPTION)		Installer une(des) boucle(s) magnétique(s)	1 180 € HT	25%
C7	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Couloir	Poser une(des) rampe(s) amovible(s) pliable(s)	1 210 € HT	50%
D8.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Poser une(des) rampe(s) amovible(s) pliable(s)	0 € HT	17%
C8.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	1 660 € HT	17%

OBSTACLE		PRECONISATION	COUT	Gain de la fonction
D9.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.	0 € HT	17%
C9.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	380 € HT	17%
C10	BURE (BUREAU) x3	Reste inchangé. Voir D9.1.	0 € HT	33%
D11.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.	0 € HT	50%
C11.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	880 € HT	50%
C12.1	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Créer une(des) rampe(s) conforme(s)	1 400 € HT	13%
C12.2	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Changer les vantaux de la(des) porte(s) pour une(des) porte(s) tiercée(s)	2 180 € HT	13%
D13.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.	0 € HT	50%
C13.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	1 210 € HT	50%
C14	PRKG (PARKING)	Baliser une(des) place(s) réservée(s) avec marquage au sol et signalisation verticale	1 180 € HT	25%
C15	SNTR (SANITAIRE)	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	8 475 € HT	25%
D16.1	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.	0 € HT	17%
C16.2	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	1 050 € HT	17%
C17	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Reste inchangé. Voir D16.1.	0 € HT	33%
C18	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Reste inchangé. Voir D16.1.	0 € HT	33%

**MONTANT TOTAL**  
**NOUVELLE ACCESSIBILITE DU SITE**

**30 645 € HT**

**84%**

## Mairie principale

MODULE	ACCESSIBILITE	OBSTACLE
<b>Fonction : Abords</b>		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rue	0%	C1.1 C1.2
	0%	
<b>Fonction : Entrée</b>		
PRKG (PARKING)	0%	C2
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Depuis parking	100%	
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - x2. Sas	0%	C3.1 C3.2
SIGN (SIGNALETIQUE)	100%	
ECLA (ECLAIRAGE)	100%	
	60%	
<b>Fonction : Accueil</b>		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Hall	100%	
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	0%	D4.1 C4.2
BURE (BUREAU) - Accueil et Etat Civil	0%	C5
	0%	
<b>Fonction : Bureau de poste</b>		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Hall	100%	
RCPT (RECEPTION)	0%	C6.1 C6.2
	50%	
<b>Fonction : Police municipale - RDC</b>		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Hall	100%	
BURE (BUREAU)	100%	
	100%	
<b>Fonction : Ancien service logistique - RDC</b>		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	0%	C7
BURE (BUREAU) - x3	100%	
	50%	
<b>Fonction : Elus - 1er étage</b>		
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	0%	D8.1 C8.2
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	0%	D9.1 C9.2
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir 1er étage	100%	
BURE (BUREAU) - x3	0%	C10
	0%	
<b>Fonction : Maire - 2ème étage</b>		
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	0%	D11.1 C11.2
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir 2ème étage	100%	
BURE (BUREAU) - x2	100%	
	0%	
<b>Fonction : Service logistique - RDC</b>		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
PRTE (PORTE EXTERIEURE)	0%	C12.1 C12.2
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	100%	
BURE (BUREAU) - x3	100%	
	75%	
<b>Fonction : Services finance et communication - 1er étage</b>		
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	0%	D13.1 C13.2
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir 1er étage	100%	
BURE (BUREAU) - x8	100%	
	0%	

**Fonction : Salle associative - RDC bât. annexe**

PRKG (PARKING)	0%	C14
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Depuis parking	100%	
SNTR (SANITAIRE)	0%	C15
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Salle associative	100%	
	50%	

**Fonction : Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe**

ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	0%	D16.1 C16.2
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	0%	C17
PRTE (PORTE EXTERIEURE)	0%	C18
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	100%	
BURE (BUREAU)	100%	
	0%	

**NOTE GLOBALE DE CE SITE :****27%**

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C1.1**

**Fonction Abords**  
**CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rue**

Description



**Traversée de chaussée non réglementaire**

**Principe**  
Modifier et/ou compléter la traversée avec les éléments indiqués dans le tableau ci-dessous.

**Les bandes podotactiles doivent respecter la norme NF P 98-351**

Exemple :

Arrêté du 8 décembre 2014

*Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs*

TRAVERSEE DE CHAUSSEE - mise en conformité	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>SIGNALETIQUE AU SOL</b>					
fourniture et pose bande podotactile	4	1.4	220 €	1 240 €	sols souples
mise en contraste bande podotactile existante	0	1.4	60 €	0 €	peinture
marquage de la traversée	0	7	180 €	0 €	peinture
peinture et finitions					
<b>SIGNALETIQUE D'INDICATION</b>					
pose de deux Panneaux d'indication et panonceaux	0		1 140 €	0 €	amen.ext
<b>SIGNALETIQUE SONORE POUR FEUX TRICOLORES</b>					
pose module sonore	0		520 €	0 €	élec.
<b>MOBILIER URBAIN</b>					
fourniture et pose potelet conforme (h=120 cm, contrasté)	0		410 €	0 €	amen.ext
raccord de revêtement, finitions (y compris contraste)					
<b>LIAISON AVEC LE TROTTOIR</b>					
création d'un bateau avec ressaut inférieur à 2 cm	0	1.4	430 €	0 €	amen.ext
meulage de l'arrête pour chanfrein à 1 pour 3	0	1.4	270 €	0 €	amen.ext
raccords, peinture et finitions					
<b>CHANGEMENT DES GRILLES</b>					
Fourniture et pose d'une grille de 30x30	0		210 €	0 €	amen.ext
raccord de revêtement, finitions					
<b>TOTAL</b>				<b>1 240 €</b>	<i>août-14</i>

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C1.2**

**Fonction Abords**  
**CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rue**

Description



**Largeur de passage inférieure à 120 cm**

**L = 85 cm**

**Principe**

La largeur de la rue ne permet pas un élargissement du trottoir.  
Prévoir une aide à la personne le cas échéant.



*Arrêté du 8 décembre 2014*

*Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs*

PAS DE PRECONISATION BATIMENT

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
 BIOT**

Obstacle critique n° **C2**

**Fonction Entrée  
 PRKG (PARKING)**

Description



**Absence de marquage au sol de la place réservée**

**Principe**

Marquer la place au sol de façon contrastée sur une largeur de 3,30m et une longueur de 5m.  
 Peindre en blanc les pictogrammes à l'extérieur ou sur la ligne de marquage.  
 Le pictogramme en partie centrale, ainsi que la peinture bleue, sont facultatifs.

Exemple de place réglementaire :



Arrêté du 8 décembre 2014

*Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile*

STATIONNEMENT - marquage	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps
	estim				
nombre de place(s)	<b>1</b>				
marquage au sol	1		750 €	750 €	peinture
surlongueur de 1.20m sur voie de circulation	0		300 €	0 €	peinture
<b>TOTAL</b>				<b>750 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C3.1**

**Fonction Entrée**  
**PRTE (PORTE EXTERIEURE) - x2. Sas**

Description



**Largeur de passage inférieure à 77 cm**

**L = 70 cm**

**Principe**

Remplacer le bloc-porte à double battant par un bloc-porte à vantaux tiercés, y compris quincaillerie et réglage.

Remplacer la porte extérieure.  
Porte intérieure : laisser les 2 battants ouverts en permanence.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
nombre de porte(s)	1				
2 vantaux ouvrants tiercés alu grand jour	1		2 360 €	2 360 €	men.ext
peinture sur menuiserie bois	0		210 €	0 €	peinture
plus-value pose de petits carreaux	0		210 €	0 €	men.ext
			<b>TOTAL</b>	<b>2 360 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C3.2**

**Fonction Entrée**  
**PRTE (PORTE EXTERIEURE) - x2. Sas**

Description



**Présence d'un paillason non rigide**

**Principe**

Remplacer le paillason par un modèle permettant un meilleur roulement du fauteuil, type caoutchouc alvéolé, maillon de caoutchouc armé de fibres ou mixte caoutchouc tramé et aluminium.

Exemple :



*Arrêté du 8 décembre 2014*

*Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds*

PAILLASSON - mise en conformité	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps
	estim	estim	unit HT		
nombre de paillason(s)	1				
fourniture et pose tapis en maillon de caoutchouc armé	1.40	0.90	540 €	690 €	Sols durs
			<b>TOTAL</b>	<b>690 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D4.1**

**Fonction Accueil**  
**ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C4.2**

**Fonction Accueil**  
**ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**


Description



**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**  
Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.  
NB :  

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.

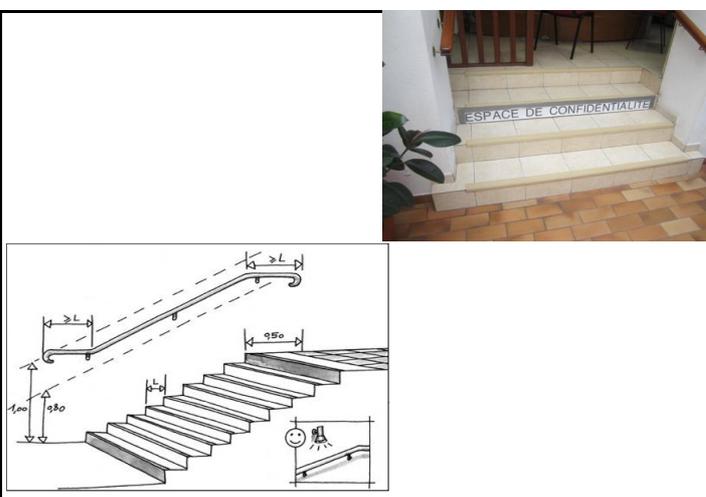

Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	1	1.8	170 €	310 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	4	1.8	40 €	290 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	1.8	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	2	0	170 €	340 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
<b>TOTAL</b>				<b>940 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C5**

**Fonction Accueil**  
**BURE (BUREAU) - Accueil et Etat Civil**

Description



**Absence de boucle à induction magnétique**

**Principe**

Installer une boucle à induction magnétique, nécessaire aux personnes déficientes auditives appareillées. Ce dispositif de sonorisation filtre les sons parasites et amplifie le son des interlocuteurs. Ces systèmes doivent répondre à la norme NF-EN 60118-4.

Ce système doit être signalé par un pictogramme.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps d'état
	estim	estim	unit HT	€ HT	
nombre de guichet(s)	1				
pose d'un amplificateur (Pictogramme inclus)			1 180 €	1 180 €	élec.
			<b>TOTAL</b>	<b>1 180 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C6.1**

**Fonction Bureau de poste  
RCPT (RECEPTION)**

Description



**Hauteur du guichet supérieure à 80 cm**

**Principe**

Modifier le comptoir en rabaissant une partie afin d'obtenir un plan d'une hauteur de 80 cm maximum.

Prévoir un évidement sous plan d'une hauteur minimale de 70 cm, largeur de 60 cm et profondeur de 30 cm.

La largeur doit être de 80 cm si des joues sont présentes de chaque côté.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BANQUE DE RECEPTION - abaissement	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps d'état
	estim	estim	unit HT	€ HT	
nombre de guichet(s)	1				
découpe de la partie haute du comptoir			2 140 €	2 140 €	men.int
pose d'une tablette en bois			540 €	540 €	men.int
			<b>TOTAL</b>	<b>2 680 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C6.2**

**Fonction Bureau de poste  
RCPT (RECEPTION)**

Description



**Absence de boucle à induction magnétique**

**Principe**

Installer une boucle à induction magnétique, nécessaire aux personnes déficientes auditives appareillées. Ce dispositif de sonorisation filtre les sons parasites et amplifie le son des interlocuteurs. Ces systèmes doivent répondre à la norme NF-EN 60118-4.

Ce système doit être signalé par un pictogramme.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
nombre de guichet(s)	1				
pose d'un amplificateur (Pictogramme inclus)			1 180 €	1 180 €	élec.
			<b>TOTAL</b>	<b>1 180 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C7**

**Fonction Ancien service logistique - RDC  
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir**

Description



**Seuil de la porte supérieur à 2 cm**

**H = 20 cm**

**Principe**

Fourniture d'une rampe amovible pliable,  
et prévoir une aide à la personne.

**Demande de dérogation  
Motif : impossibilité technique**



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - rampe amovible pliable	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	<b>TOTAL</b> € HT	corps d'état
nombre de rampes(s)	<b>1</b>				
hauteur à franchir	<b>20</b>				
fourniture et pose d'une rampe amovible pliable			1 210 €	1 210 €	men.int
			<b>TOTAL</b>	<b>1 210 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D8.1**

**Fonction Elus - 1er étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C8.2**

**Fonction Elus - 1er étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description




**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.

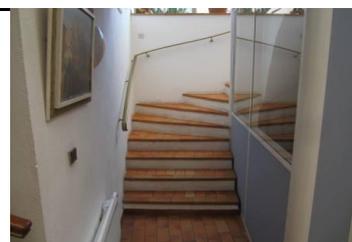

Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	1	1.2	170 €	210 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	15	1.2	40 €	720 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	1.2	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	1	0	170 €	170 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	1	6	220 €	560 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
<b>TOTAL</b>				<b>1 660 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D9.1**

**Fonction Elus - 1er étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C9.2**

**Fonction Elus - 1er étage**  
**ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	1	0.8	170 €	140 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	4	1.5	40 €	240 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	1.5	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	4	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
<b>TOTAL</b>				<b>380 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C10**

**Fonction Elus - 1er étage  
BURE (BUREAU) - x3**

Description



**Largeur de passage inférieure à 77 cm**

**L= 70 cm**

**Principe**

Reste inchangé.  
Voir D9.1.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

Voir D9.1

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D11.1**

**Fonction Maire - 2ème étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C11.2**

**Fonction Maire - 2ème étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	1	0.9	170 €	160 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	20	0.9	40 €	720 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	0.9	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
<b>TOTAL</b>				<b>880 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C12.1**

**Fonction Service logistique - RDC  
PRTE (PORTE EXTERIEURE)**

Description



**Seuil de la porte supérieur à 2 cm**

**H= 25 cm**

**Principe**

Créer un palier devant la porte, ainsi qu'une rampe de liaison avec le sol, de pente inférieure ou égale à 6%, avec palier(s) conforme(s), y compris toutes sujétions d'adaptation à l'existant.

Largeur rampe : 120 cm minimum  
Palier : 120 x 170 cm



Arrêté du 8 décembre 2014

*Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas*

RAMPE ET PALIER - création en existant	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
	nombre de rampe(s)	1			
forme de pente en grave ciment pour rampe et palier	20		420 €	1 400 €	g.oeuvre
% pente	6				
<b>TOTAL</b>				<b>1 400 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C12.2**

**Fonction Service logistique - RDC  
PRTE (PORTE EXTERIEURE)**

Description



**Largeur de passage inférieure à 77 cm**

**L = 70 cm**

**Principe**

Remplacer le bloc-porte à double battant par un bloc-porte à vantaux tiercés, y compris quincaillerie et réglage.



Arrêté du 8 décembre 2014

**Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas**

PORTE - remplacement	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps d'état
	estim	estim	unit HT	€ HT	
nombre de porte(s)	<b>1</b>				
2 vantaux ouvrants tiercés bois pleins	1		1 970 €	1 970 €	men.ext
peinture sur menuiserie bois	1		210 €	210 €	peinture
plus-value pose de petits carreaux	0		210 €	0 €	men.ext
<b>TOTAL</b>				<b>2 180 €</b>	<i>août-14</i>

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D13.1**

**Fonction Services finance et communication - 1er étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C13.2**

**Fonction Services finance et communication - 1er étage  
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	2	0.9	170 €	310 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	25	0.9	40 €	900 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	0.9	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions					
<b>TOTAL</b>				<b>1 210 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C14**

**Fonction Salle associative - RDC bât. annexe  
PRKG (PARKING)**

Description



**Absence de place de stationnement réservée**

**Principe**

Baliser une place réservée avec marquage au sol contrasté conforme (largeur 3,30m, longueur 5m, pictogramme de couleur blanche peint à l'extérieur ou sur la ligne de marquage) et signalisation verticale (hauteur 2,20m si dans le cheminement).

Exemple de place réglementaire :



Arrêté du 8 décembre 2014

*Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile*

STATIONNEMENT - signalisation et marquage	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps
	estim				
nombre de place(s)	<b>1</b>				
panneau CE14	1		430 €	430 €	amen.ext
marquage au sol	1		750 €	750 €	peinture
surlongueur de 1.20m sur voie de circulation	0		300 €	0 €	peinture
<b>TOTAL</b>				<b>1 180 €</b>	<i>août-14</i>

**Le pictogramme blanc en partie centrale, ainsi que la peinture bleue, sont facultatifs**

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C15**

**Fonction Salle associative - RDC bât. annexe  
SNTR (SANITAIRE)**




Description



**Absence de sanitaire adapté à tous**

**Principe**

L'espace disponible ne permet pas l'agrandissement du sanitaire existant. Envisager la création d'un sanitaire PMR à l'intérieur de la salle associative. Créer un sanitaire adapté à tous. Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.

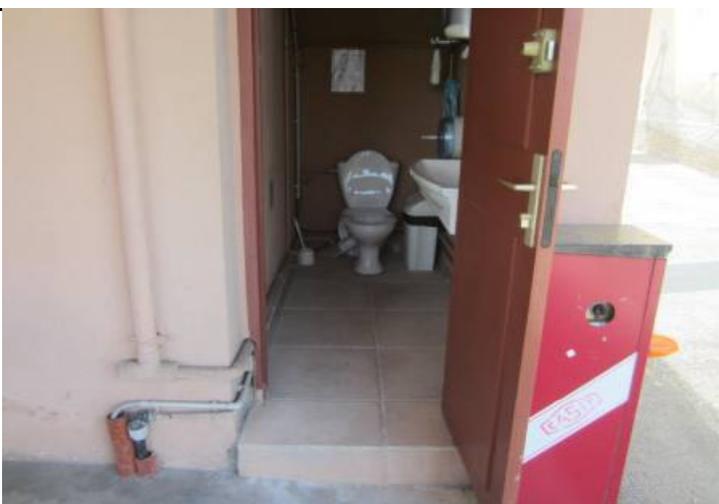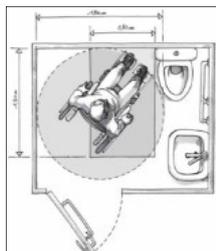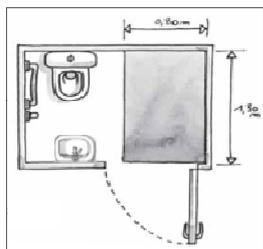

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
Nombre de sanitaire(s)	1				
Surface du sanitaire(s) en m²	3.5				
cloisonnement			1 150 €	4 025 €	g.oeuvre
électricité			140 €	490 €	élec.
fourniture et pose porte de passage libre 77cm minimum	1		520 €	520 €	men.int
raccordement aux évacuations et alimentations			1 130 €	1 130 €	plomberie
pose d'une cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)			650 €	650 €	plomberie
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation			270 €	270 €	plomberie
robinetterie mélangeur monocommande			210 €	210 €	plomberie
pose barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)			200 €	200 €	plomberie
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	plomberie
revêtement de sol			200 €	200 €	sols durs
revêtement muraux (faïence)			200 €	200 €	sols durs
peintures			260 €	360 €	peinture
<b>TOTAL</b>				<b>8 475 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **D16.1**

**Fonction Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe  
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)**


Description



**Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme**

**Principe**

Ces bureaux resteront inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant.  
Utiliser les bureaux rendus accessibles en C7.

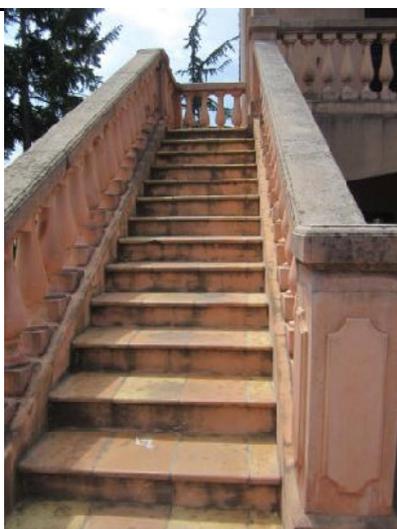

Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Voir C7

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C16.2**

**Fonction Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe  
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)**

Description




**Sécurisation des marches absente et/ou non conforme**

**Principe**

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.

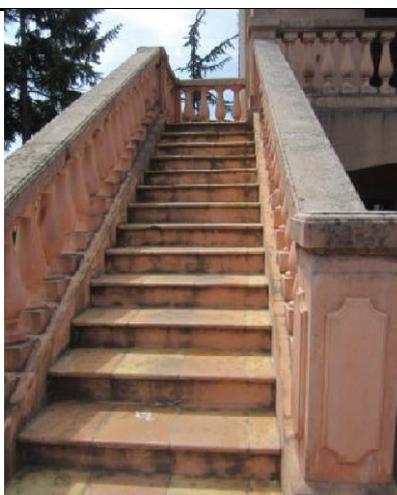

Arrêté du 8 décembre 2014  
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
<b>MARQUAGE AU SOL</b>					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	1	1	170 €	170 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	22	1	40 €	880 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	1	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
<b>MAIN COURANTE PROLONGEMENT</b>					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE POSE</b>					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
<b>MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE</b>					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
<b>TOTAL</b>				<b>1 050 €</b>	août-14

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C17**

**Fonction Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe  
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)**

Description



**Largeur de passage inférieure à 120 cm**

**L = 90 cm**

**Principe**

Reste inchangé.  
Voir D16.1.



*Arrêté du 8 décembre 2014*

*Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs*

Voir D16.1

CLIENT  
**VILLE DE BIOT**

Site  
**Mairie principale**

Localisation  
**12, route de Valbonne  
BIOT**

Obstacle critique n° **C18**

**Fonction Service DHR et DGS - 1er étage bât. annexe  
PRTE (PORTE EXTERIEURE)**

Description



**Seuil de la porte supérieur à 2 cm**

**H= 15 cm**

**Principe**

Reste inchangé.  
Voir D16.1.



*Arrêté du 8 décembre 2014*

*Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas*

voir D16.1